



**DIPLOMATIC
HYDRAULIK**

31 210/107 GD



RSN*


EINSEITIGGERICHTES DROSSELVENTIL BAUREIHE 30

**GEWINDE-ANSCHLÜSSE
PATRONENAUSFÜHRUNG**

p max (siehe technische Daten)

Q max (siehe technische Daten)

FUNKTIONSPRINZIP




- Die Ventile RSN* und RSN*-I sind einseitige Drosselrückschlagventile, die für eine Reihenmontage auf Leitungen geeignet sind; sie können auch als Patrone in Blöcke eingebaut werden.
- Die Regelung erfolgt durch eine Kegeldrosselscheibe, die in einem zylinderförmigen Gehäuse arbeitet und die eine ziemlich gute Linearität der geregelten Flüssigkeit erlaubt.
- Sie werden als einseitige Flüssigkeitssperrventile benutzt, da sie, auch wenn das Ventil komplett geschlossen ist, eine gute Dichtheit gewährleisten. Sie erlauben auch die freie Rückkehr der Flüssigkeit in entgegengesetzter Richtung.
- Die Ventile verfügen immer über einen Regelknopf, der durch einen Querdübel in irgendeiner Stellung fixiert werden kann.

TECHNISCHE MERKMALE (Werte für Mineralöl m. Viskosität 36 cSt u. 50°C)

Ventilcode	Anschlüsse BSP	Nenn- förderstrom [l/min]	Max. Förder. m. freier Durchfluß [l/min]	Gewicht [kg]	Max. Betriebsdruck [bar]
RSN2	1/4"	15	35	0,25	400
RSN3	3/8"	30	80	0,5	
RSN4	1/2"	50	150	0,75	
RSN5	3/4"	80	200	1,6	
RSN6	1"	150	300	3,05	320
RSN7	1 1/4"	200	400	3,75	
RSN8	1 1/2"	220	500	5,75	
RSN2-I	—	15	35	0,13	320
RSN3-I	—	30	80	0,25	
RSN4-I	—	50	150	0,34	
RSN5-I	—	80	200	0,62	

Öffnungsdruck des Rückschlagventil	bar	0,35
Umgebungstemperatur	°C	-20 / +50
Flüssigkeitstemperatur	°C	-20 / +80
Flüssigkeitsviskosität	cSt	10 ÷ 400
Empfohlene Viskosität	nach ISO 4406:1999 Klasse 20/18/15	
Verschmutzungsgrad der Flüssigkeit	cSt	25

HYDRAULISCHE SYMBOLE

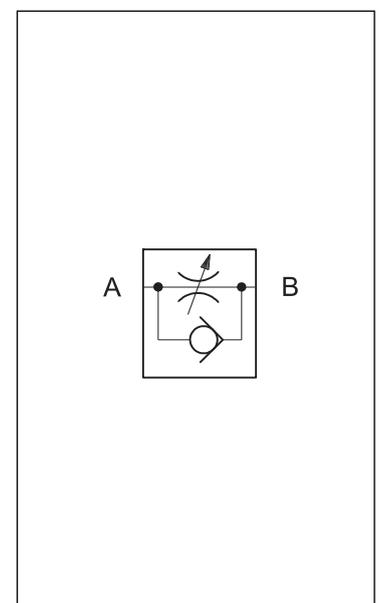



1 - BESTELLBEZEICHNUNG

R	S	N	-	/	30	/	
----------	----------	----------	----------	----------	-----------	----------	--

einweiges Drosselventil

Nenngröße:
 2 = 1/4" 5 = 3/4"
 3 = 3/8" 6 = 1"
 4 = 1/2" 7 = 1 1/4"
 8 = 1 1/2"

Dichtungen: keine Ang. für Mineralöle
V = Viton für Spezialflüssigkeiten

Baureihen-Nummer (Nr. 30 bis 39 gleiche Abmessungen und Installation)

I = Eingelassenes Modell, nur für die Größe 2-3-4-5 weglassen in den Ausführungen mit geschnittenen Anschlüssen

2 - HYDRAULISCHE DRUCKMEDIEN

Verwenden Sie Hydraulikflüssigkeiten auf Mineralölbasis Typ HL oder HM nach ISO 6743-4. Für diese Flüssigkeiten verwenden Sie Dichtungen aus NBR. Für Flüssigkeiten vom Typ HFDR (Phosphorester) verwenden Sie Dichtungen aus FPM (Code V). Wenn Sie andere Druckmedien verwenden, zum Beispiel HFA, HFB, HFC, wenden Sie sich bitte an unser technisches Büro. Der Betrieb mit Flüssigkeitstemperaturen über 80 °C führt zum schnellen Verfall der Qualität der Flüssigkeiten und Dichtungen. Die physikalischen und chemischen Merkmale der Flüssigkeit müssen beibehalten werden.

3 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE RSN*

RICHTUNG DES FREIEM URCHFLUSS

Maßangaben in mm

Ventil	A BSP	B	C	∅ D	E max	∅ F
RSN2	1/4"	12,5	66	20	78	50
RSN3	3/8"	12,5	79	25	93	70
RSN4	1/2"	15,5	94,5	30	107	80
RSN5	3/4"	17	115	40	132,5	100
RSN6	1"	20	138,5	50	167,5	120
RSN7	1 1/4"	22	157	55	172,5	120
RSN8	1 1/2"	24	190	65	181	120

4 - ABMESSUNGEN UND ANSCHLÜSSE RSN*-I

RICHTUNG DES FREIEM DURCHFLUSS

*Dichtung "BONDED SEAL" nicht geliefert

Maßangaben in mm

Ventil	∅F	G max	H	L 6H	∅M +0.2 0	N	P min	R ±0.2	S +0.2 0	∅T H8	∅U max	V ±0.2	Z min	CH	OR Typ	BK Typ	BS* Typ
RSN2-I	50	49	30.5	M20x1.5	27	1	12	20	1.2	16	8	15.2	32	27	2050	2050	400-513
RSN3-I	70	56	40	M27x2	33	1.3	18	28	1.2	19	10	22	41	32	2062	2062	400-520
RSN4-I	80	70	44.5	M33x2	40	1.3	18	30.5	1.2	27	12	23	45.5	41	130	130	400-515
RSN5-I	100	80	52.5	M42x2	50	1.3	21.5	36.5	1.5	35	16	28.5	55	50	3118	3118	400-516

	<p style="text-align: center;">DIPLOMATIC OLEODINAMICA SpA</p> <p style="text-align: center;">20025 LEGNANO (MI) - P.le Bozzi, 1 / Via Edison Tel. 0331/472111 - Fax 0331/548328</p>
--	--